



安裝指南

Yale Luna Pro+

人臉識別 / RFID卡片 /
指紋 / 密碼 / 鑰匙

目錄

1 安裝前的準備

1.1 產品零件表	01
1.2 選購配件	03
1.3 確認門開向	05
1.4 鎖匣安裝準備	06
1.5 固定方向	07
1.6 調整把手位置（如需要）	09
1.7 安裝螺柱、固定柱和老鼠尾	11
1.8 後部把手蓋拆卸	12
1.9 門片開孔	12

2 產品安裝


2.1 鎖匣安裝	13
2.2 前部安裝	14
2.3 後部主機板安裝	15
2.4 後部安裝	16
2.5 受口片及受口盒安裝	17
2.6 電池後部安裝	18
2.7 驗收測試	19

* 本安裝手冊中的圖片僅供說明之用；實際產品或零件可能有所不同。*


安裝前的準備

1.1 產品零件表


產品主要零件

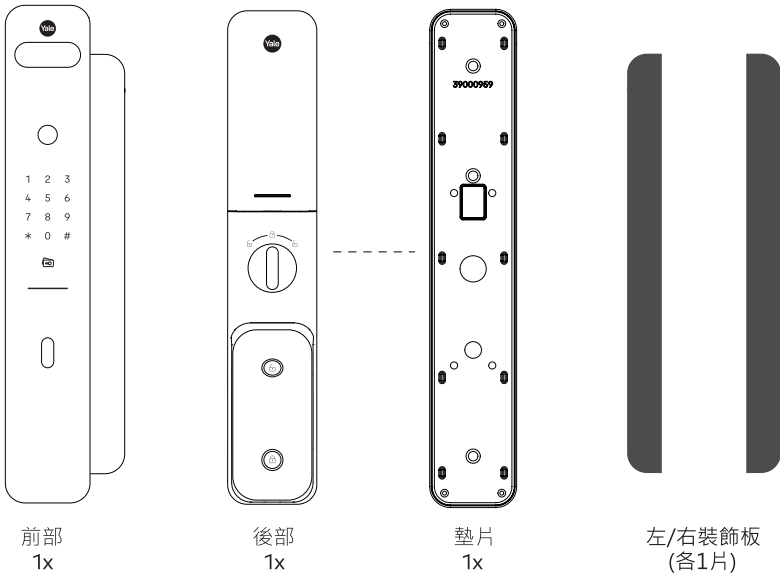

鎖匣、受口片、受口盒、螺絲

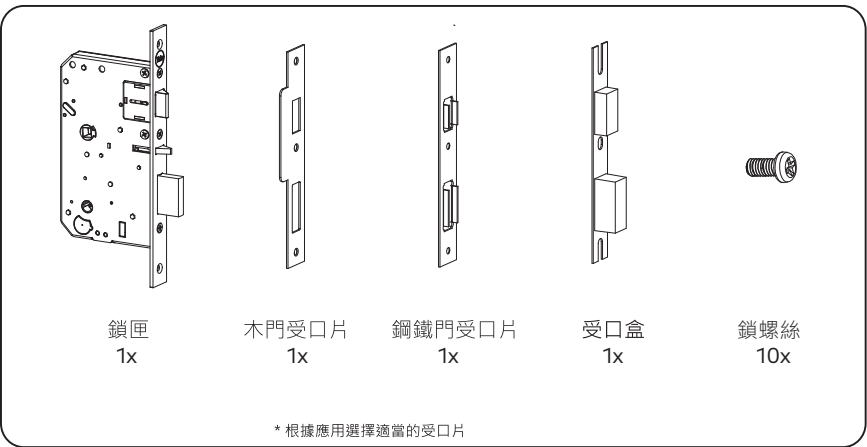

安裝配件套件

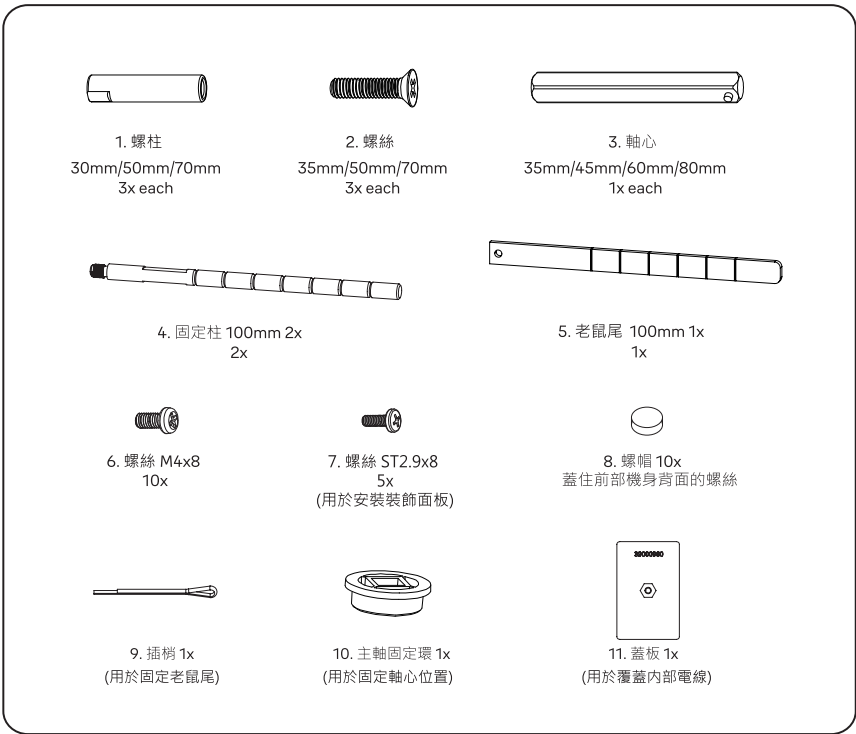

配件



注意

在安裝之前，請勿使用或測試機械式鑰匙。

1.2 配件

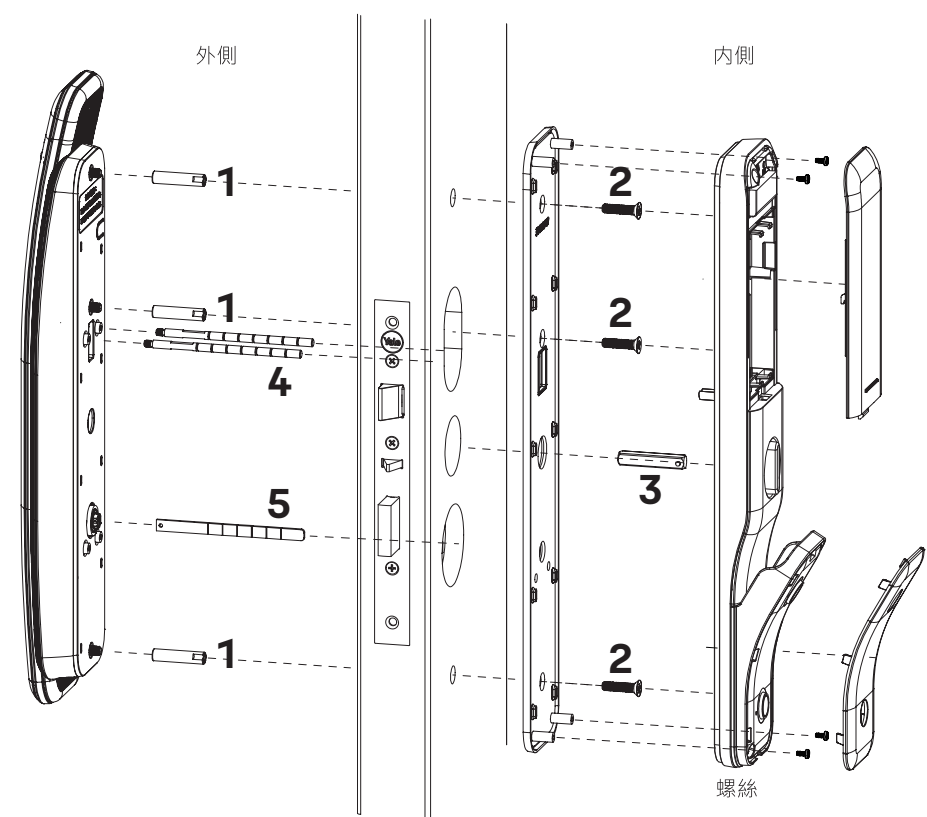


Table 1.2.1 安裝配件的選擇與客製化


門厚度 (mm)	1 螺柱	2 螺絲	3 軸心	4 固定柱	5 老鼠尾
35-50	30	35	請參閱表1.2.2	剪7格	剪5格
51-70	50	35		剪6格	剪3格
71-90	70	50		剪4格	剪3格
91-100	70	70		剪3格	剪3格

備注：

- ① 門厚是指門的實際總厚度。
② 出廠預設的配件包只適用於 35-100mm 厚度的門板，其他厚度的門板需要客製化的配件包。

Table 1.2.2 軸心選單

門厚度 (mm)	3 軸心	備註
35-44	長度=35mm	L1≥17mm
45-59	長度=45mm	
60-79	長度=60mm	L1≥23mm
80-100	長度=80mm	

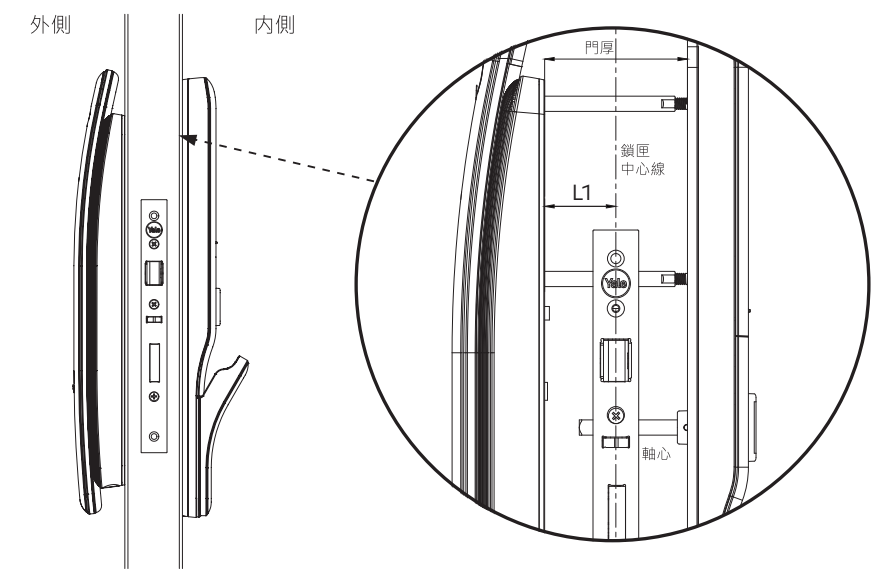


Note


- 從鎖匣中心線到室外門邊的距離為 L1。

1.3 確認門開向

本產品可適用於四種開啟方向的門：左內開、左外開、右內開、右外開。以人站在門外面向門為標準：如果門的鉸鏈安裝在左側，則該門為左開門；如果門上的鉸鏈安裝在右側，則該門為右開門。以人站在門外面向門為標準：如果門的鉸鏈安裝在左側，則該門為左開門；如果門上的鉸鏈安裝在右側，則該門為右開門。

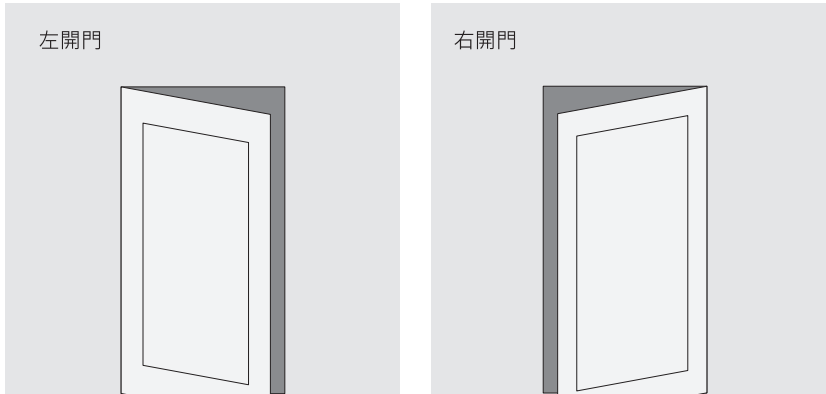

向外門 - 門被向外拉。
內門 - 門被向內推。

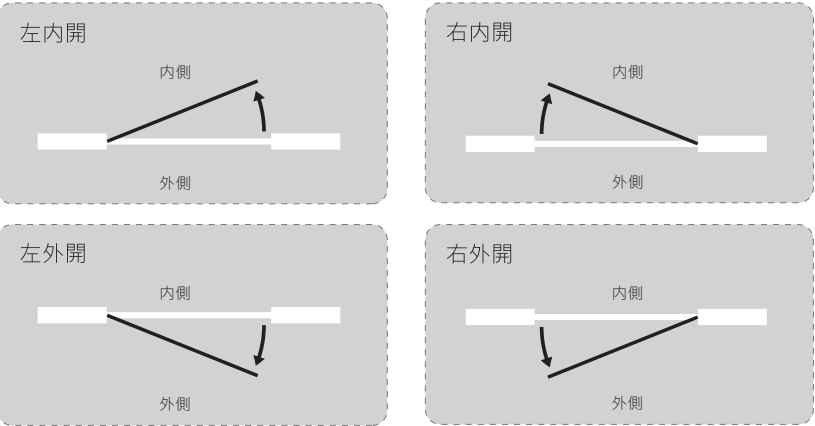


斜舌方向由門的開啟方向決定，可選擇左內開、右內開、左外開或右外開。

⚠ 注意

➤ 建議安裝門縫：3mm≤門縫≤8mm


1.4 鎖匣安裝準備

通過檢查門的開啟方向來確定斜舌方向，左內開、左外開、右內開、右外開，這是為了確保門關閉時，斜舌能在門框的壓力下縮回。

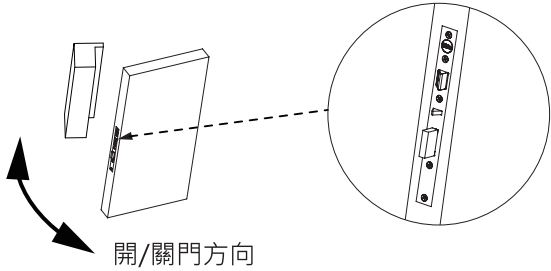

檢查並相應調整斜舌方向，
以確保斜舌的直邊與門扇開
啟方向垂直。

斜舌轉向如下

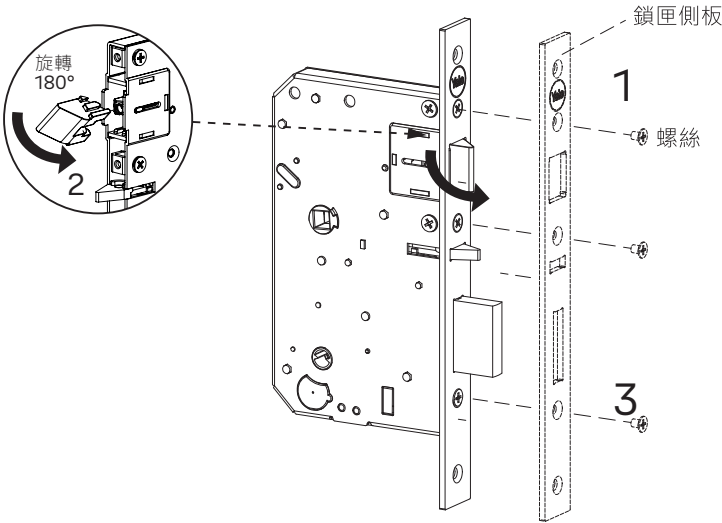


步驟 1. 使用工具卸下螺絲，如圖所示，然後拆下鎖匣側板。

步驟 2. 拉出斜舌轉向，斜舌方向由門的開啟方向決定，可選擇左內開、右內開、左外開或右外開。

步驟 3. 轉向完成，恢復鎖匣側板及螺絲。

1.5 固定方向

把手方向取決於門把手方向

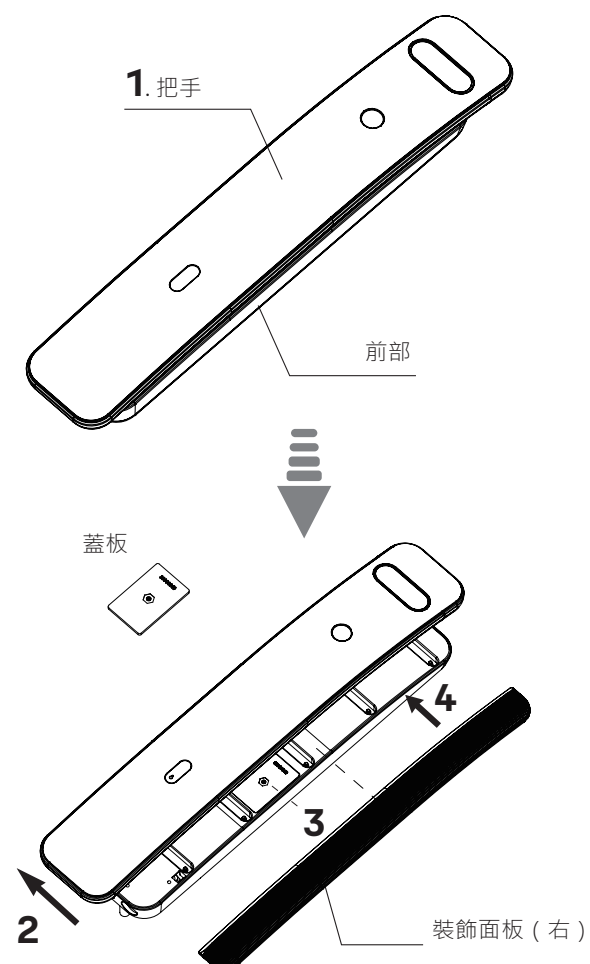

步驟 1. 把手預設位於中央。

步驟 2. 根據門的開啟方向，將把手滑動到所需位置。

步驟 3. 使用螺絲 (M4) 固定蓋板。

步驟 4. 確保裝飾板固定在裝飾面板內。

5. 螺絲 (ST2.9) 用於固定

3. 螺絲 (M4)
用於固定蓋板

4. 裝飾面板扣

背板上的螺絲孔，可安裝螺絲帽

6. 螺絲 (M4)
用於手部固定

步驟 5. 用螺絲 (ST2.9) 固定相應的裝飾面板。

步驟 6. 使用螺絲 (M4) 固定把手。




注意

➤ 如果是右開門，請將把手滑向右邊；如果是左開門，請將把手滑向左邊。

1.6 調整把手位置 (如需要)


如果您因為換門而需要改變開門方向，您將需要調整把手位置。

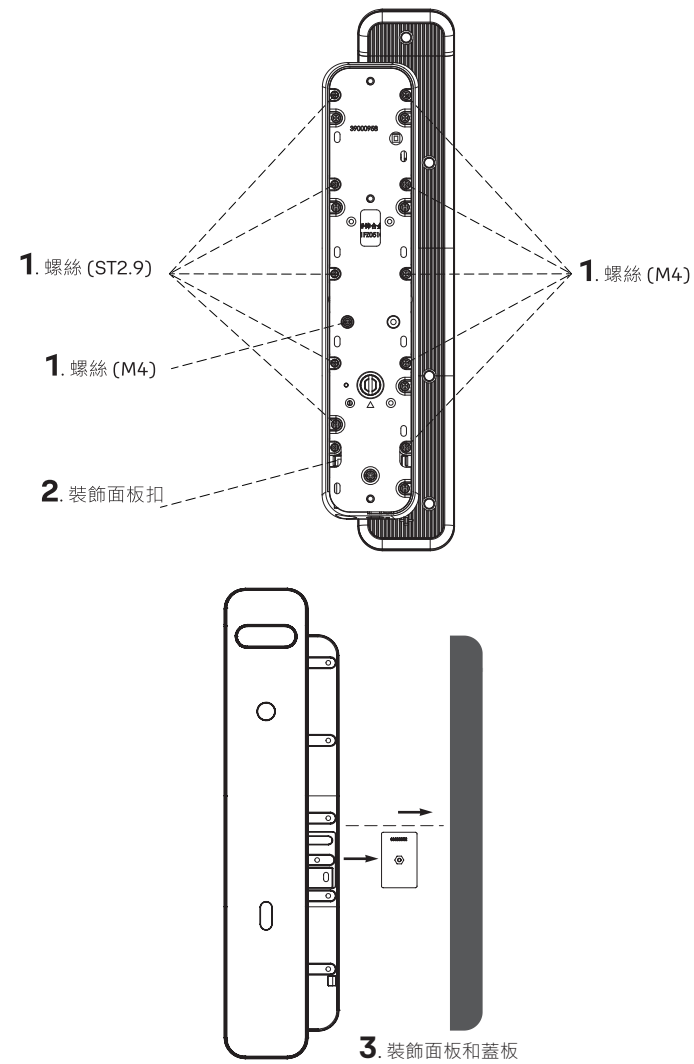

步驟 1. 鬆開前端後方的固定螺絲和蓋板螺絲。

步驟 2. 將裝飾板從卡扣中推出。

步驟 3. 拆卸裝飾面板和蓋板。

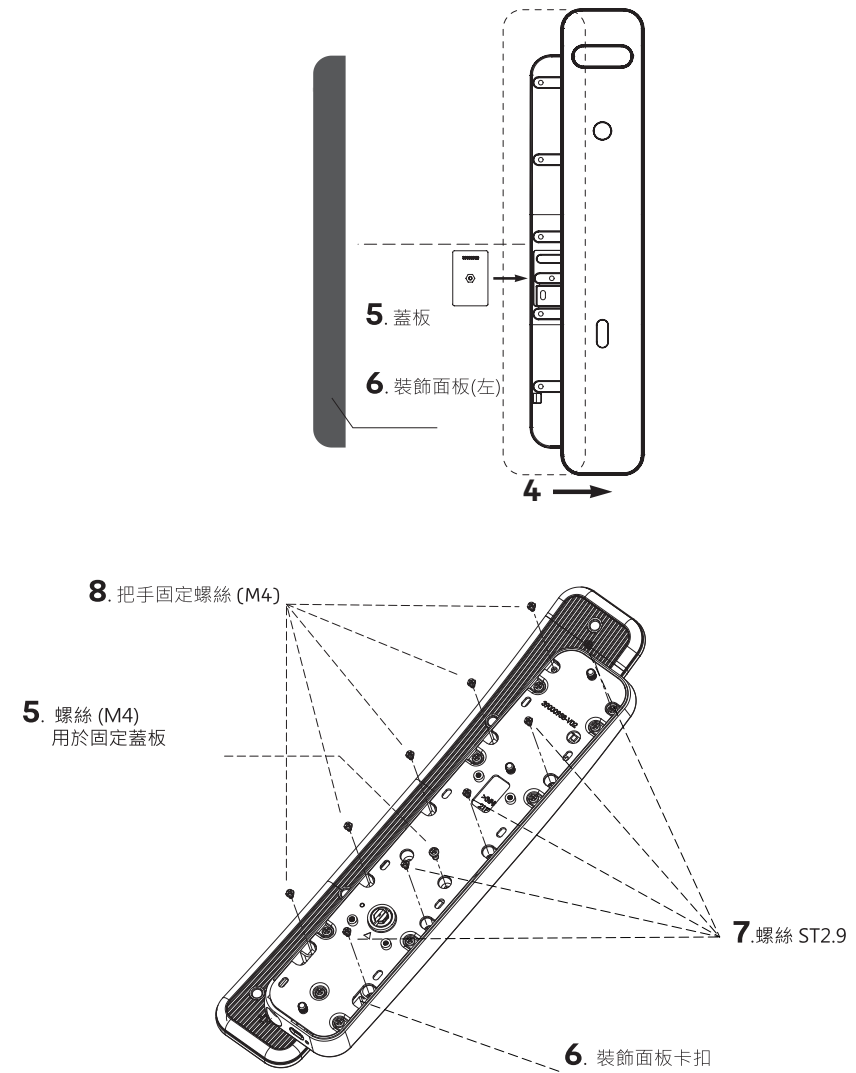

步驟 4. 將把手滑到相反位置。


步驟 5. 用螺絲 (M4) 固定蓋板。

步驟 6. 確保裝飾面板固定在裝飾面板扣中。

步驟 7. 使用螺絲 (ST2.9) 固定相應的裝飾面板。

步驟 8. 確認把手螺絲已固定 (M4)

1.7 螺柱、固定柱和老鼠尾的安裝

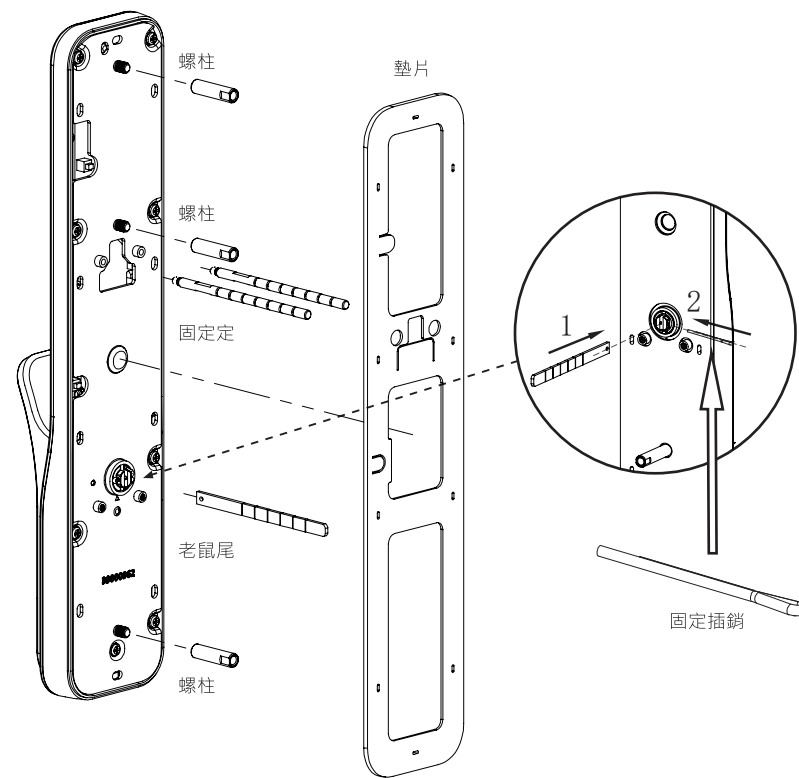


步驟 1. 插入老鼠尾。

步驟 2. 用工具彎曲固定插梢，以固定老鼠尾。

步驟 3. 根據第 1.2 節中的表 1.2.1，將固定柱切至所需長度。


1.8 後部把手蓋拆卸

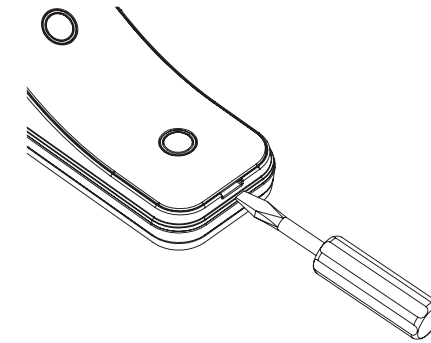

安裝前，請使用平頭螺絲起子拆下主體上的把手蓋，如上圖所示，以露出螺絲孔，方便後續安裝。


1.9 門片開孔

使用安裝開孔圖在門上鑽孔。安裝產品時請勿關門。

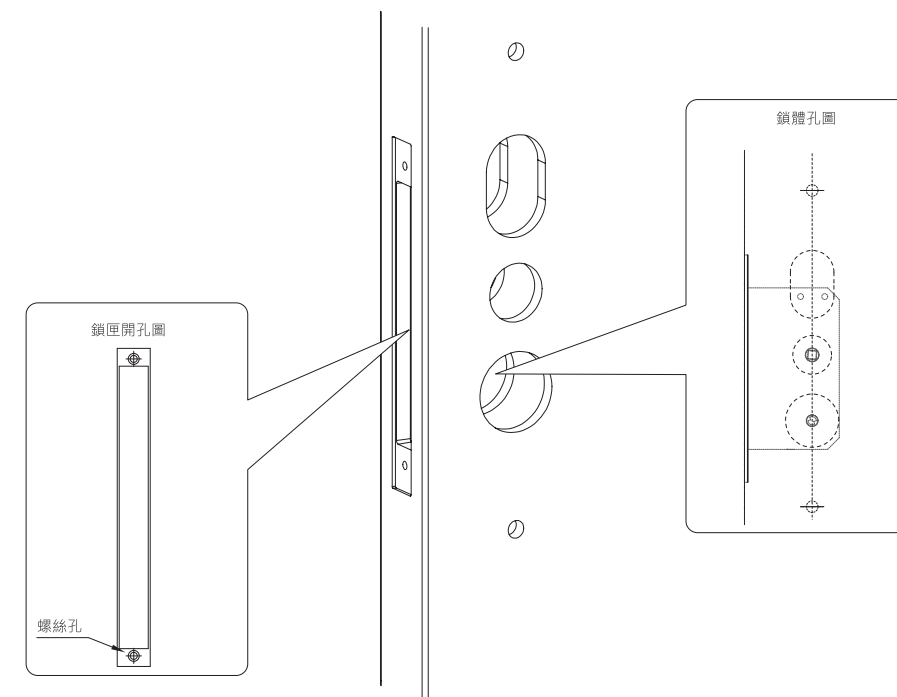


產品安裝

2.1 安裝鎖匣

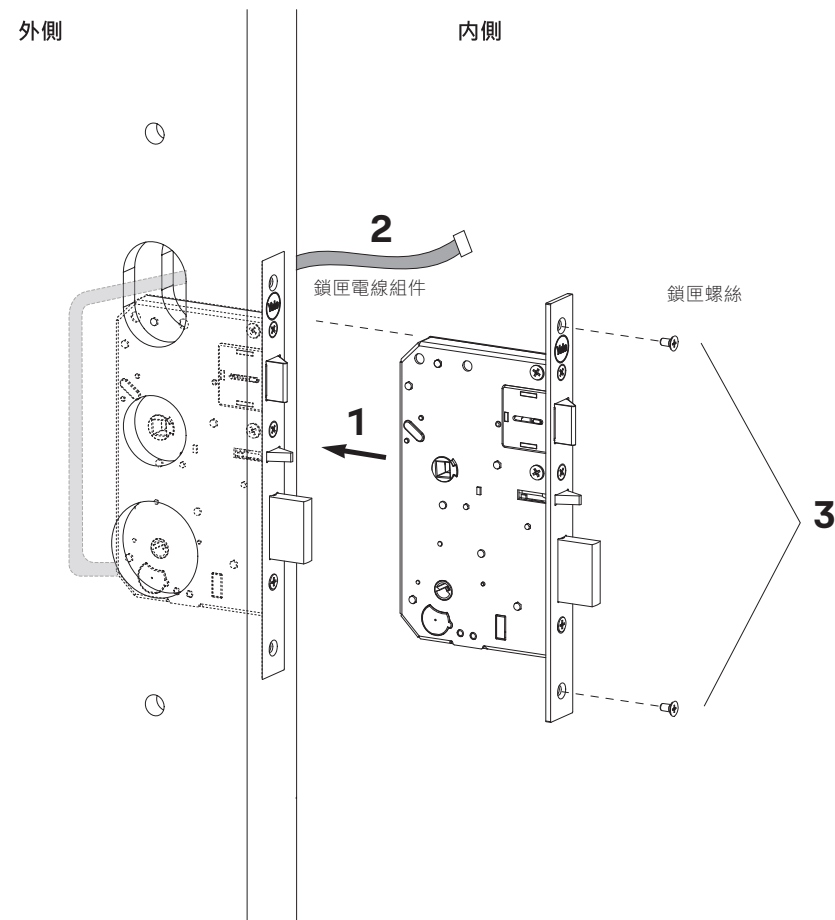


- 步驟1. 按照提供的開孔圖在門上開孔，並將鎖匣置入門板內。
- 步驟2. 確保鎖匣電線組件從頂孔輕輕拉出至門的內側。
- 步驟3. 確保已使用兩顆螺絲固定鎖匣。

2.2 前部安裝

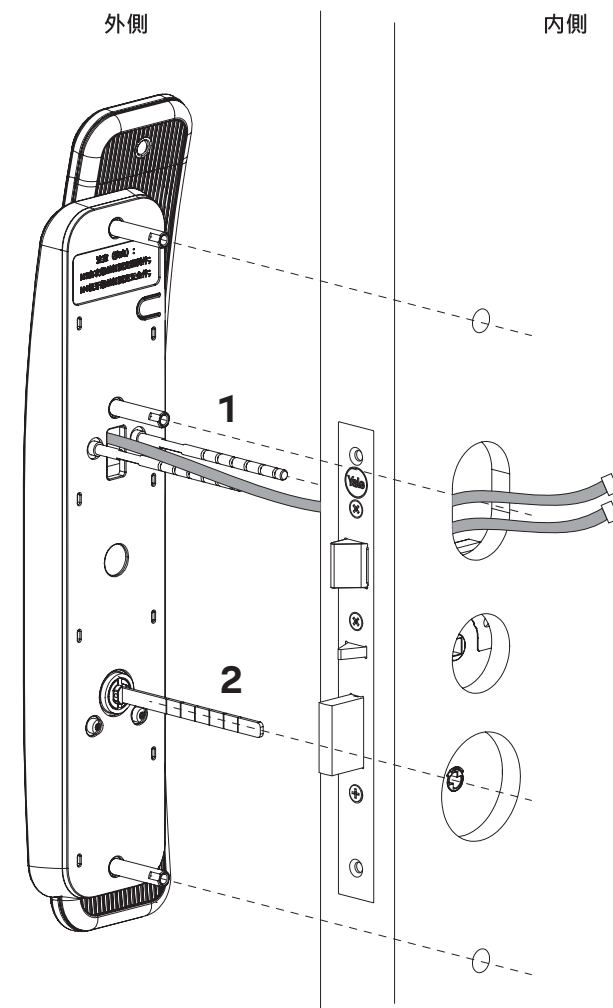


- 步驟1. 如圖所示，從頂部的孔中拉過前部機身電線組件。
- 步驟2. 將固定柱和螺柱對準各自的孔位，並確保前部墊片緊緊固定在門板上。

2.3 後部墊片安裝

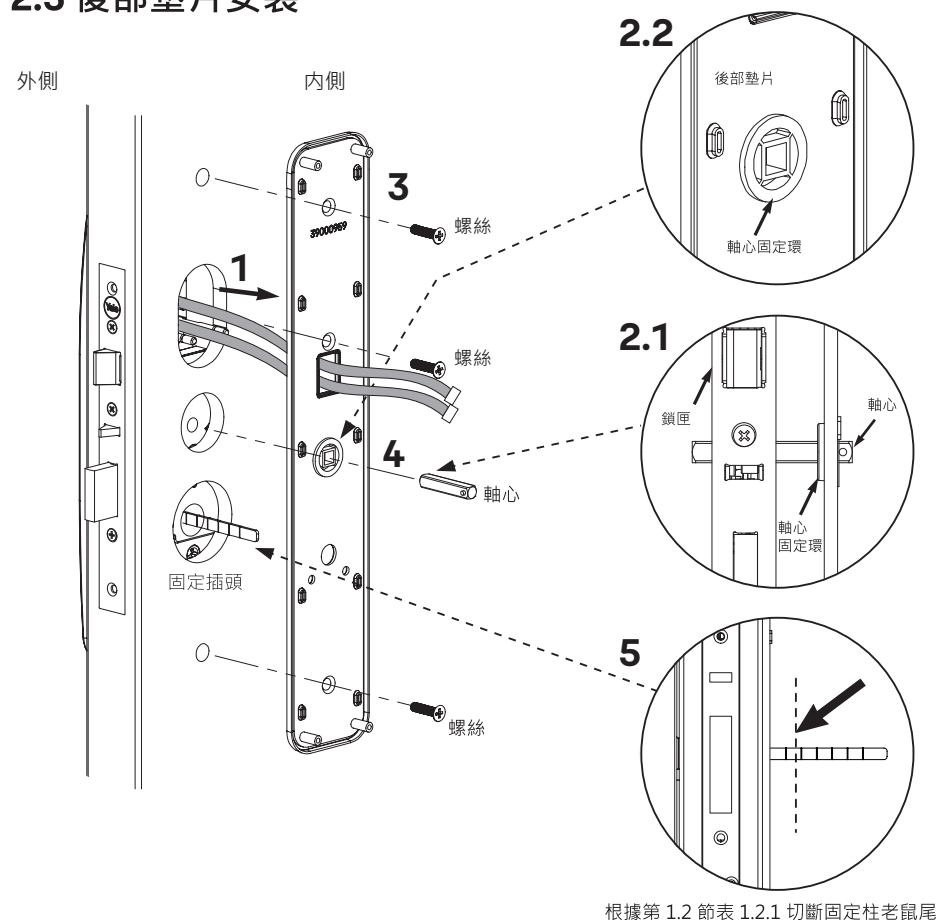


- 步驟 1. 將兩個電線組件從後部墊片中拉出。
- 步驟 2.1. 將軸心固定環放置於圖中所示孔位。
- 步驟 2.2. 將軸心穿過軸心固定環插入鎖匣內。
- 步驟 3. 確保後部墊片鎖緊。
- 步驟 4. 移除軸心固定環及軸心。
- 步驟 5. 依照 1.2 節表 1.2.1 將老鼠尾切割成所需的長度。

2.4 後部安裝

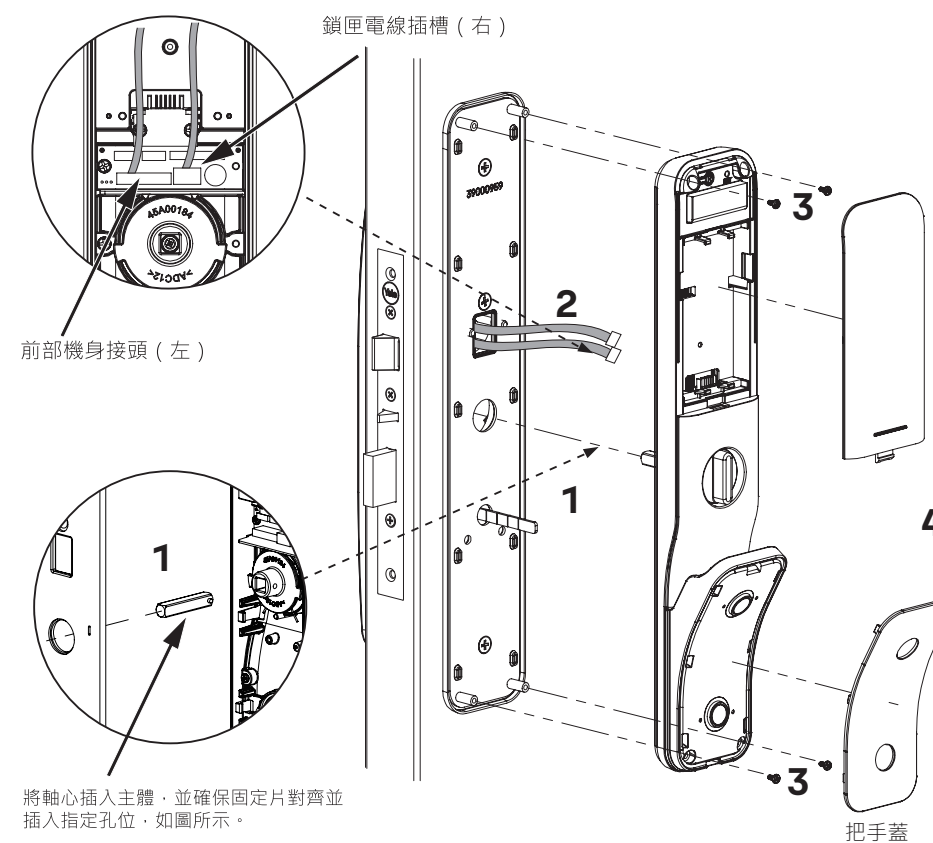

- 步驟 1. 將軸心插入後部。確認並確保已對齊並插入指定孔位，以固定軸心。
- 步驟 2. 將電線組件連接至後部上的各個接頭。將多餘的電線塞入門板內。
- 步驟 3. 使用螺絲 (M4) 固定電子鎖後部。
- 步驟 4. 安裝把手蓋，然後安裝電池。

2.5 受口片及受口盒安裝

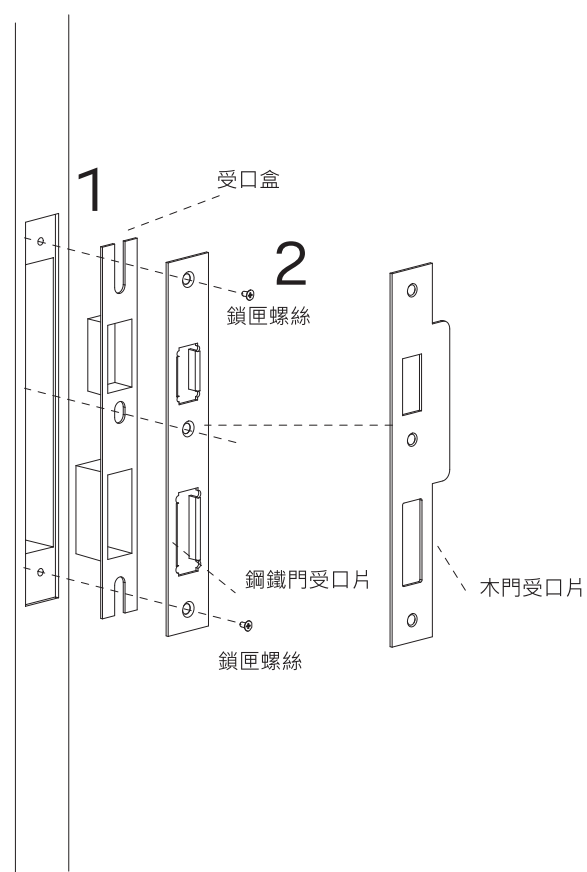

步驟 1. 按照提供的開孔圖在側邊門框上開孔。


步驟 2. 使用正確的受口片及受口盒。



注意

➤ 只有安裝木門時才需要受口盒。

2.6 後部電池安裝

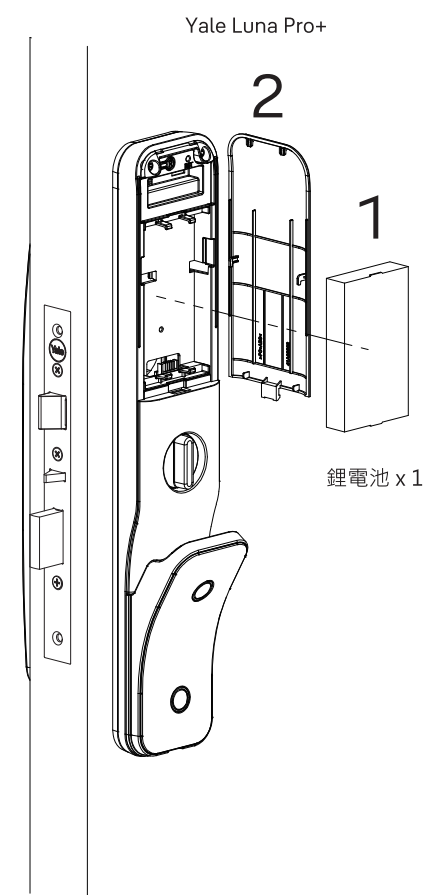

步驟 1. 安裝電池。


步驟 2. 關上電池蓋。



注意

➤ 若要打開電池蓋，請按下電池蓋的底部中央（鬆開掛鉤）並向上滑動。

2.7 驗收測試

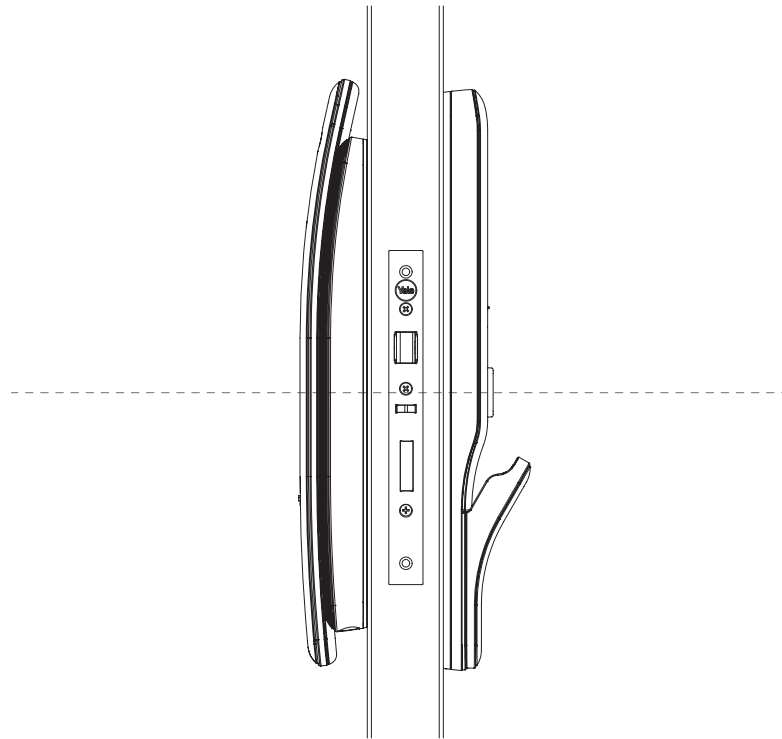

產品安裝完成後，請進行驗收測試

1. 開啟電源並變更管理員密碼
2. 前部和後部與側邊夾板平行
3. 測試並確認手動拇指旋轉、機械鑰匙覆蓋和解鎖/鎖定按鈕的連接和安裝
4. 從前部和後部測試並驗證鎖舌的功能
5. 用力拉前鎖體把手，並確保不會觸發錯誤的警報
6. 檢查門板狀況，確保鎖舌插入側邊門框後沒有搖晃
7. 檢查憑證的功能：密碼、指紋掃描、RFID卡。
8. 檢查其他組件的功能（若有安裝藍芽與遠端WiFi模組）



注意

- 請勿在門關閉時進行驗收測試（步驟 6 除外）